XCMG
徐工机械

Along the path of the brave
Achieve the path of the wise

911 GROUP

Bulldozer

D170/D260



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
0944 911 911 (Điện thoại/ Zalo)
https://911group.com.vn
VPGD: C14 - HH04, đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Kho bãi miền Bắc: Phù Dực 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
Kho bãi miền Trung: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Kho bãi miền Nam: Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Sản phẩm này sẽ được cải tiến, các nội dung liên quan sẽ được liên tục cải tiến mà không cần báo trước
Hình ảnh mẫu sẽ không giống lắm so với sản phẩm thật. Lấy sản phẩm thật làm chủ. Dữ liệu hiệu suất sẽ có thay đổi do điều kiện xây dựng khác nhau

XCMG ROAD MACHINERY BUSINESS UNIT

www.xcmg.com

Máy ủi được sử dụng rộng rãi trong làm đường, xây dựng, khai thác mỏ, cấp nước, lâm nghiệp và xây dựng quốc phòng, v.v. Khi máy ủi hoạt động, lưỡi của nó cắt vào đất và hoàn thành hoạt động cắt và đẩy đất thông qua lực kéo của máy kéo chính.
Máy ủi được sử dụng cho các hoạt động sau:
Đào đất nông và vận chuyển cự ly ngắn - đẩy đào mương móng, hào đường, xây dựng kè;
Lấp - lấp hố, bãi rác vệ sinh;
San lấp mặt bằng - làm sạch và san lấp mặt bằng công trường và đất nông nghiệp;
Cày xới -- giàn cày một lưỡi phá vỡ các khối đá cứng như đá granit và mặt đường cứng; Giàn cày ba lưỡi phá vỡ đất cứng, đất sét, đá phiến dầu và đá mềm khác; Tời có thể được sử dụng để kéo khúc gỗ, đặt ống, v.v. Mục đích khác : làm trợ lực cho máy cạp tự hành, loại bỏ gốc cây và tuyết.

911 GROUP

TỔNG QUAN ĐIỂM NỔI BẬT

1 Hiệu suất năng lượng vượt trội

Tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải II của Trung Quốc đối với máy địa hình; hiệu suất năng lượng mạnh mẽ; mức tiêu hao nhiên liệu tổng thể thấp, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

2 Khả năng làm việc đáng tin cậy

Các bộ phận truyền động đã được thị trường chứng minh đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
Hệ thống khung gầm XCMG ổn định và đáng tin cậy, thích ứng với mọi điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Diện tích tiếp đất dài hơn, lực kéo mạnh hơn, lái xe êm ái, khả năng di chuyển tốt.
Các thiết bị làm việc có độ bền cao và chịu mài mòn, đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau, có khả năng thích ứng đặc biệt với các điều kiện làm việc;
Đèn làm việc LED giúp việc xây dựng vào ban đêm an toàn hơn và hiệu quả hơn.

3 Thao tác làm việc thoải mái và đơn giản

Yếu tố chính của HMI Ergonomic là Màn hình cảm ứng 7 inch
Khởi động và Dừng được thực hiện bằng một phím nhấn và mọi chức năng vận hành đều được tích hợp trong hai cần gạt.
Thiết bị cài sẵn, sang số bằng ngón tay cái, điều khiển thủy lực, đơn giản và tiết kiệm nhân công ..
Cần gas kết nối điều khiển điện tử bằng tay và chân, bàn đạp phanh điện tử, vận hành dễ dàng, linh hoạt.



4 Môi trường lái xe thoải mái

Chức năng chống lật và chống va đập tích hợp Cabin kín, an toàn và đáng tin cậy;
Không gian rộng, tầm nhìn rộng;
Ghế lắp đặt ở bên hông, giảm mệt mỏi khi lái xe;
Hệ thống điều hòa không khí công suất cao mang lại cảm giác lái thoải mái hơn.

5 Bảo dưỡng dễ dàng


Mui xe có thể mở rộng cho việc bảo trì dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức; đo áp suất tập trung, dễ dàng bôi trơn. Tất cả các bộ lọc đều ở bên ngoài để thuận tiện hơn; có lời nhắc bảo trì mang lại hiệu quả cao cho bạn.

THÊM SỨC MẠNH ĐỂ LÀM VIỆC

Công suất động cơ cao, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, dễ bảo trì;

Giảm tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm chi phí vận hành cho người sử dụng.



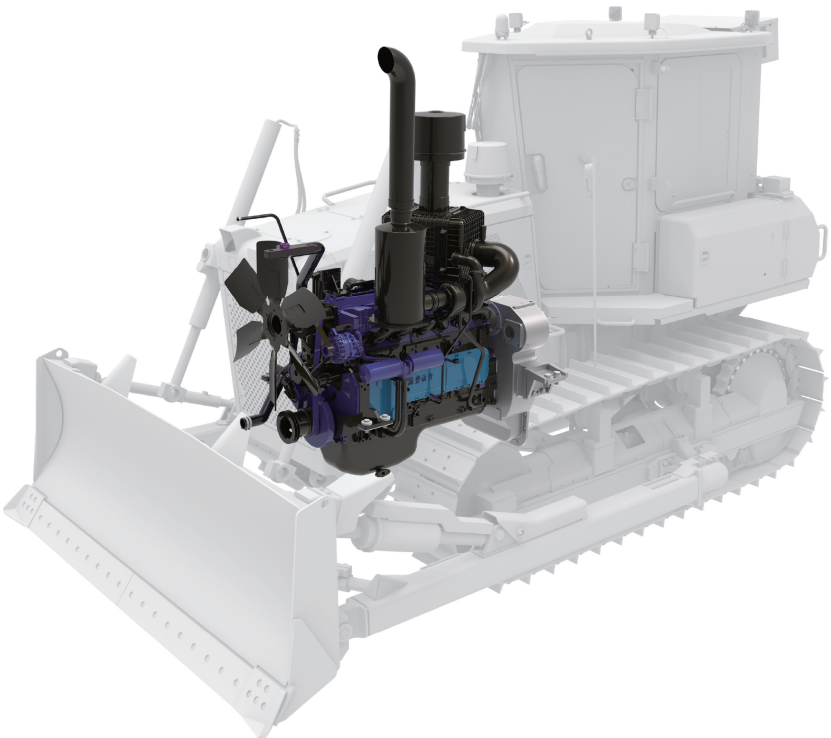

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

Bộ biến mô thủy lực

Bộ biến mô đơn cực, một pha, ba phần tử có cấu tạ đơn giản và hiệu suất cao, được sử dụng rộng rãi trong các máy xây dựng trong và ngoài nước.

Hộp số điều khiển điện tử


Hộp số điều khiển điện tử đặc biệt của XCMG, với khả năng chuyển đổi một phím giữa sáu bánh răng (3 số tiến và 3 số lùi) và các bánh răng cài sẵn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành.

Truyền động trung tâm và truyền động cuối cùng

Thiết kế cấu trúc qua nhiều thập kỷ với các bộ phận truyền động hoàn thiện của các nhà sản xuất bánh răng nổi tiếng trong nước. Độ linh hoạt cao.

Hệ thống lái và phanh


Ly hợp lái nhiều đĩa, điều khiển bằng điện, dạng ướt. Phanh đai điều khiển điện tử, kiểu ướt.

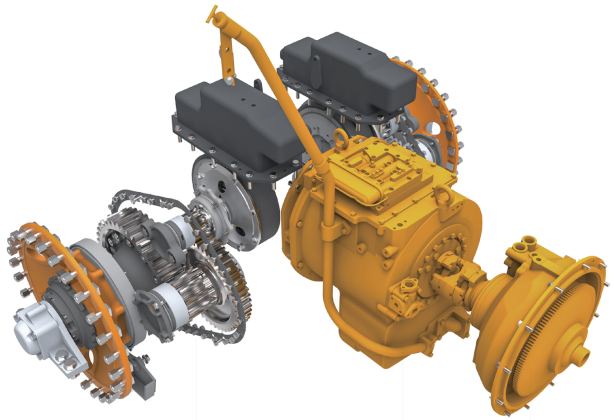

Truyền động trung tâm và truyền động cuối cùng

Hộp số điều khiển điện tử

Bộ chuyển đổi mô-men xoắn

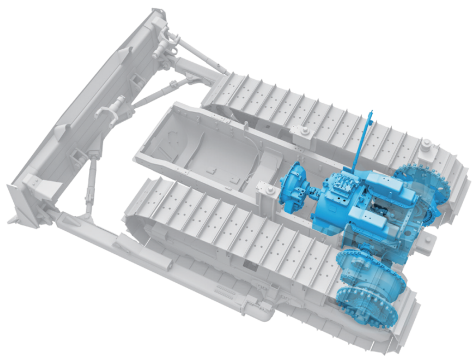

HỆ THỐNG VẬN HÀNH ĐƠN GIẢN



Hệ thống giám sát điện tử
Hộp tựa tay cảm ứng LCD, trang chính hiển thị thời gian thực các điều kiện vận hành máy, báo lỗi;
Trang phụ hiển thị thông tin tình trạng xe, cài đặt hệ thống, GPS, thông tin bảo trì và thông báo lỗi.

Hệ thống điều khiển
Các chi tiết công việc, định vị xe, thông tin bảo trì và nhật ký công việc đều có sẵn để bảo vệ hiệu quả vận hành.

Vận hành hai thao tác
Hệ điều hành tiện dụng có thể giảm mệt mỏi một cách hiệu quả khi vận hành trong thời gian dài và cải thiện sự thoải mái khi điều khiển.
Lực đẩy, lái, điều khiển tốc độ, hoạt động của lưỡi gạt, hoạt động của giàn cày phía sau đều được điều khiển bằng cần điều khiển chuyên nghiệp.







VẬN HÀNH MÁY THOẢI MÁI, AN TOÀN

Cabin rộng rãi
Chức năng chống lật và chống va đập tích hợp với cabin kín, hỗ trợ giảm xóc bốn điểm, giảm tiếng ồn và độ rung hiệu quả, an toàn, thoải mái và đáng tin cậy.

Ghế an toàn
Ghế treo dễ dàng điều chỉnh, mang lại tư thế ngồi thoải mái nhất.
Ghế nghiêng cho phép tầm nhìn ở cạnh lưỡi ủi không bị cản trở, tránh tư thế không thoải mái.


Cấu hình thân thiện với người vận hành
Công suất điều hòa cao, các cửa gió được cài đặt sẵn hợp lý, mang lại môi trường lái xe thoải mái.
Bật lửa, cổng sạc USB, radio, tấm che nắng, gương chiếu hậu góc rộng, giá đỡ điện thoại, móc áo, v.v... nâng cao khả năng vận hành thân thiện với người vận hành.







KHẢ NĂNG LÀM VIỆC ĐÁNG TIN CẬY

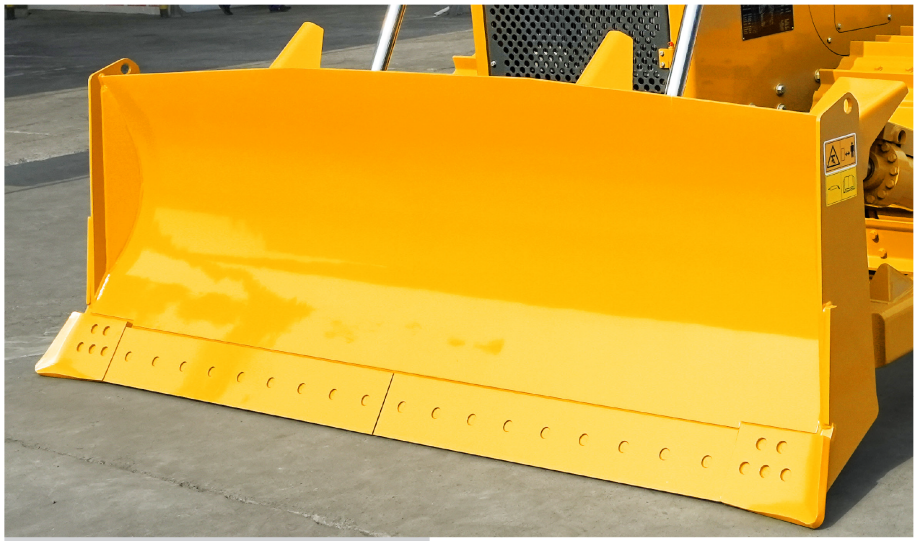

Khả năng làm việc đáng tin cậy
Lưỡi ủi thẳng tiêu chuẩn và khung kéo, lưỡi ủi góc tùy chọn, lưỡi ủi than, lưỡi ủi vệ sinh, giàn cày ba răng và các thiết bị làm việc khác.
Phần lõi của lưỡi ủi có độ bền cao và chống mài mòn để đảm bảo kết cấu đáng tin cậy của máy.

Hệ thống khung gầm bốn bánh và một đai đáng tin cậy của XCMG đảm bảo độ ổn định cao;
Bánh xích mở rộng tiêu chuẩn có chiều dài tiếp đất lớn và khả năng bám đường cao, thích ứng với mọi điều kiện làm việc khắc nghiệt;


Loại đất ngập nước sử dụng bánh xích lội nước, phù hợp với điều kiện làm việc ẩm ướt và siêu ẩm ướt.



BẢO DƯỠNG THUẬN TIỆN





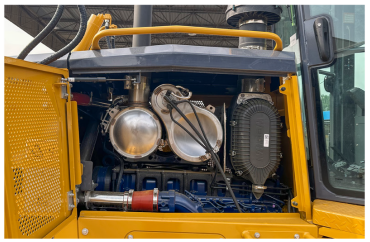



Công nghệ và thiết kế cấu trúc hoàn thiện của XCMG đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội;

Tất cả các bộ lọc đều dễ dàng được thay thế và bảo trì.

Mui xe bên mở rộng để thuận tiện bảo trì và thoải mái:

Điểm bôi trơn được giảm theo số lượng và dễ dàng tiếp cận.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


D170/D170LGP


Nội dung		Đơn vị	D170	D170LGP
Cơ bản	Trọng lượng làm việc	Kg	17400	18500
	Bán kính quay nhỏ nhất	mm	4200	4600
	Áp lực lên mặt đất	Kpa	55	25
	Kích thước bao	mm	5380×3455×3200	5640×4150×3200
Động cơ	Model		WD10G178E25	WD10G178E25
	Công suất định mức/Tốc độ định mức	(kW/rpm)	131/1850	131/1850
Hiệu suất lái xe	Số tiến 1	km/h	3.6	3.6
	Số tiến2	km/h	6.3	6.3
	Số tiến 3	km/h	10.2	10.2
	Số lùi 1	km/h	4.7	4.7
	Số lùi 2	km/h	8.2	8.2
	Số lùi 3	km/h	13	13
	Khoảng sáng gầm xe	mm	400	400
Hệ thống khung	KHoảng cách dải xích	mm	1880	2300
	Bề rộng lá xích	mm	510	950/1100
	Độ dài tiếp đất của dải xích	mm	2630	2935
	Số lượng lá xích	mm	39	42
	Bước xích	mm	203	203
	Số lượng con lăn đỡ (một bên)	个	2	2
	Số lượng con lăn tì (một bên)	个	7	7
Dung tích thùng	Thùng nhiên liêu	L	350	350
	Thùng ẩu thủy lực	L	110	110
Thiết bị làm việc	Loại lưỡi ủi		Ủi thẳng	Ủi thẳng
	Chiều dài lưỡi ủi	mm	3455	4150
	Chiều cao lưỡi ủi	mm	1149	960
	Dung tích ủi	m^3	4.5	3.8
	Chiều cao nâng lưỡi ủi khỏi mặt đất	mm	1095	1010
	Chiều sâu đào	mm	540	485
	Loại giàn xới		giàn cày 1lưỡi/3 lưỡi (tùy chọn)	—
	Chiều sâu làm việc	mm	475	—
	Chiều cao nâng dàn xới khỏi mặt đất	mm	570	—

D260/D260LGP

Nội dung		Đơn vị	D260	D260LGP
Cơ bản	Trọng lượng làm việc	Kg	24600	25700
	Bán kính quay nhỏ nhất	mm	4500	5100
	Áp lực lên mặt đất	Kpa	66	35.2
	Kích thước bao	mm	5590 × 3725 × 3527	6060 × 4365 × 3745
Động cơ	Model		SC9DF270G3	SC9DF270G3
	Công suất định mức/Tốc độ định mức	(kW/rpm)	199/2200	199/2200
Hiệu suất lái xe	Số tiến 1	km/h	3.8	3.8
	Số tiến2	km/h	6.8	6.8
	Số tiến 3	km/h	11.3	11.3
	Số lùi 1	km/h	4.9	4.9
	Số lùi 2	km/h	8.2	8.2
	Số lùi 3	km/h	13.6	13.6
	Khoảng sáng gầm xe	mm	405	405
Hệ thống khung	KHoảng cách dải xích	mm	2000	2250
	Bề rộng lá xích	mm	560	910
	Độ dài tiếp đất của dải xích	mm	2840	3480
	Số lượng lá xích	mm	39	45
	Bước xích	mm	216	216
	Số lượng con lăn đỡ (một bên)	个	2	2
	Số lượng con lăn tì (một bên)	个	7	8
Dung tích thùng	Thùng nhiên liêu	L	450	450
	Thùng ẩu thủy lực	L	110	110
Thiết bị làm việc	Loại lưỡi ủi		Ủi thẳng	Ủi thẳng
	Chiều dài lưỡi ủi	mm	3725	4365
	Chiều cao lưỡi ủi	mm	1395	1248
	Dung tích ủi	m^3	5.8	5.4
	Chiều cao nâng lưỡi ủi khỏi mặt đất	mm	1210	1330
	Chiều sâu đào	mm	540	550
	Loại giàn xới		giàn cày 1lưỡi/3 lưỡi (tùy chọn)	—
	Chiều sâu làm việc	mm	695/666	—
	Chiều cao nâng dàn xới khỏi mặt đất	mm	515/555	—

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

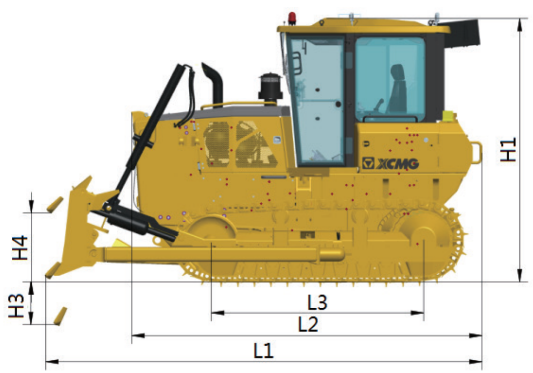

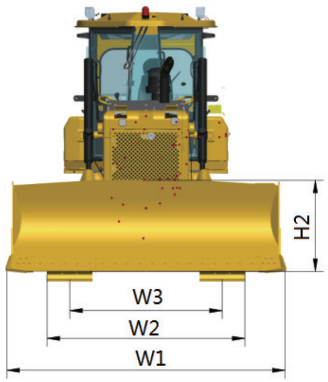

Kích thước chính Đơn vị: mm

Model	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3
D170	5380	4320	2630	3200	1149	540	1095	3455	2390	1880
D170LGP	5660	4320	2935	3200	960	485	1005	4150	3250	2300
D260	5590	4710	2840	3527	1395	540	1210	3725	2560	2000
D260LGP	6060	4710	3480	3745	1248	550	1330	4365	2960	2250